

Luftentfeuchter RECUSORB DR-031C



1,6 kg/h

Entfeuchtungskapazität bei
20°C / 60%rF


310 m³/h

Trockenluftvolumenstrom



- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Gehäuse aus Edelstahl

- Selbstregelnde Heizung
- Servicefreundlich
- Lange Lebensdauer


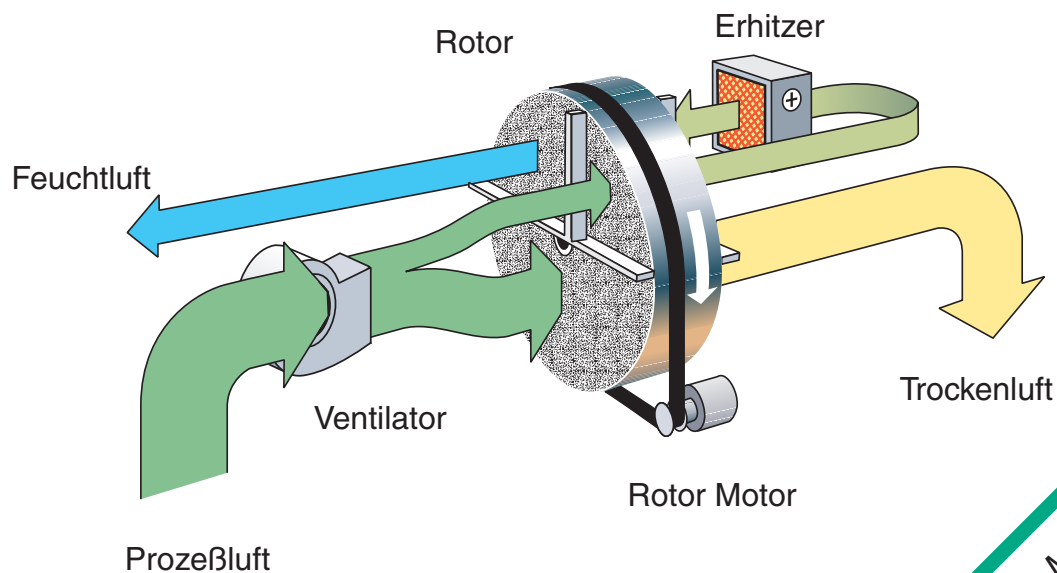


Mit SSCR-Rotor!
Immer einen Schritt voraus
in der Adsorptionstechnik.

Luftentfeuchter Typ DR-031C

Entfeuchtungskapazität *	1,6 kg/h
Trockenluftvolumenstrom**	310 m ³ /h
bei externem Druck	350 Pa
Feuchtluftvolumenstrom ***	110 m ³ /h
Erhitzerstrom****	8 A
Gesamtanschlußleistung	2,1 kW
Absicherung 230V / 50Hz	10 A
Gewicht	28 kg

* bei 20°C/ 60%rF. Veränderung der Kapazität bei anderen Eingangszuständen, entnehmen Sie bitte dem Korrektur-diagramm.
 ** bei Dichte 1,20 kg/m³.
 *** bei Dichte 1,20 kg/m³. Frei ausblasend.
 **** Durch Einsatz der PTC-Heiz-elemente ist die Heiz-leistung stufenlos veränderbar, mittels Drosselung der Feuchtluft.

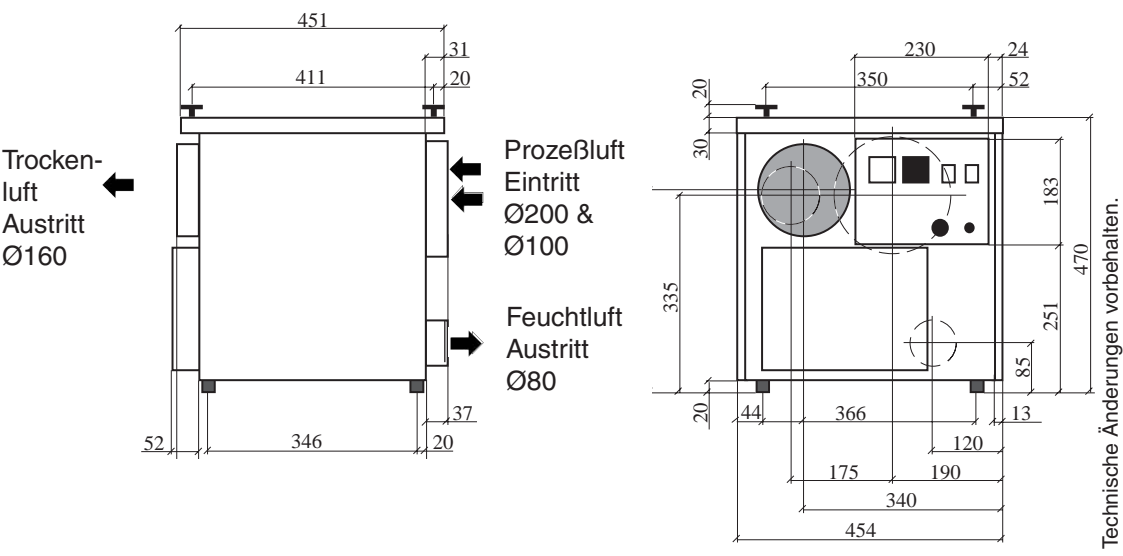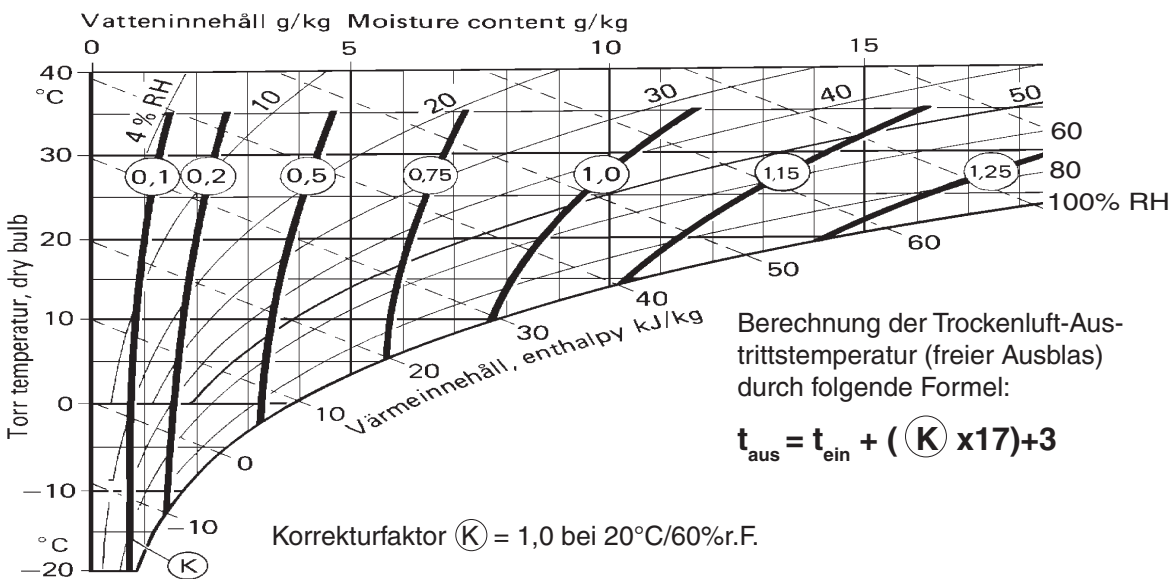

Seibu Giken DST AB
 Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden
 www.dst-sg.com
 E-mail: info@dst-sg.com
 tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739

Repräsentant: