

Montage af adapter

CDP
35 T • 45 T • 65 T

Nr. 970050 • ver. 1.0 • 15.03.2004

DA

EN

TY

FR



Dantherm[®]

Environmental Air Management

Instruktion



DA	Montage af adapter	Side	4
EN	Mounting of adapter	Page	5
TY	Montage des Kanalzwischenstücks	Seite	6
FR	Montage de l'adaptateur	Pages	7

Sådan monteres adapteren

Adapterens formål

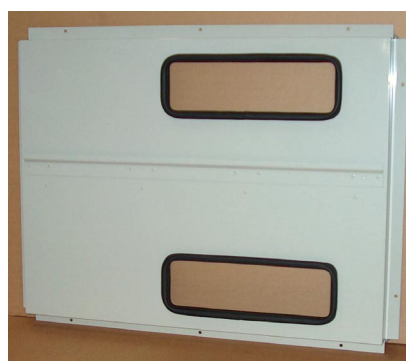
Med denne adapter er det muligt – uden at ændre på de eksisterende huller i væggen – at placere følgende affugtere på væggen:

- CDP 35 T
- CDP 45 T
- CDP 65 T

Indhold

Pakken skal indeholde flg.:

- 1 adapter

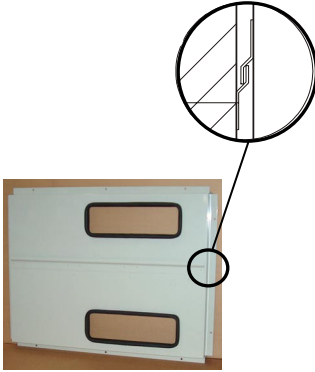


Værktøj

For at montere adapteren skal du bruge flg.:

- Værktøj samt skruer for fastgørelse i væg - afhængig af hvilken væg den skal hænges op på.

Fremgangsmåde Følg nedenstående vejledning for at montere adapteren på væggen og efterfølgende for at ophænge affugteren på adapteren.

Trin	Handling
1	<p>Fastgør adapteren på væggen med 10 skruer, så den er tæt fikseret mod væggen. Adapteren vender rigtigt, når ophængsprofilen på adapteren peger opad.</p> <p>Vigtig forholdsregel: Deleprofilen bag på adapteren mellem de to huller skal placeres mellem de to eksisterende huller i væggen.</p> 
2	Affugteren hænges på adapteren og hviler således på ophængsprofilen.

How to mount the adapter

Purpose of the adapter

The adapter makes it possible to place the following dehumidifiers on the wall without changing the existing holes in the wall.

- CDP 35 T
- CDP 45 T
- CDP 65 T

Contents

The package must include:

- 1 adapter



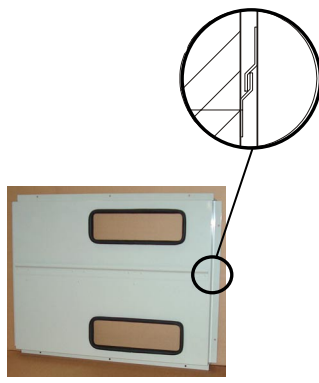
Tools

For the mounting of the adapter you need:

- Tools and screws for fixing in wall – dependent on the wall structure

Procedure

Follow the below procedure for the mounting of the adapter and the subsequent suspension of the dehumidifier onto the adapter.

Step	Action
1	<p>Fix the adapter to the wall by means of 10 screws. It is fixed correctly when the suspension profile on the adapter points upwards</p> <p>Please note: The partition profile at the back of the adapter is to be placed between the two existing holes in the wall.</p> 
2	<p>The dehumidifier is hooked onto the adapter and consequently rests on the suspension profile.</p>

Montage des Kanalzwischenstücks

Zweck des Zwischenstücks Mit dem Kanalzwischenstück lassen sich die folgenden Entfeuchter an der Wand anbringen – ohne Änderungen von schon existierenden Mauerlöchern.

- CDP 35 T
- CDP 45 T
- CDP 65 T

Inhalt Das Paket muss die folgenden Teile enthalten:

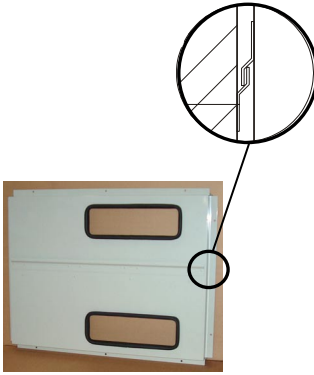
- 1 Kanalzwischenstück



Werkzeug Zur Montage des Zwischenstücks brauchen Sie Folgendes:

- Werkzeug und Schrauben zum Festmachen in der Wand – abhängig von Wandmaterial.

Verfahren Untenstehende Anleitungen sind empfehlenswert für die Montage des Zwischenstücks an der Wand und die Aufhängung des Entfeuchters am Zwischenstück.

Stufe	Handlung
1	<p>Das Zwischenstück mittels den 10 Schrauben an der Wand dicht festmachen. Das Zwischenstück ist richtig angebracht, wenn das Aufhängungsprofil aufwärts zeigt.</p> <p>Bitte Folgendes beachten: Das Teilungsprofil hinten auf dem Zwischenstück ist zwischen den zwei existierenden Löchern in der Wand anzubringen.</p> 
2	Den Entfeuchter ist am Zwischenstück anzubringen, so dass er auf dem Aufhängungsprofil ruht.

Montage de l'adaptateur

Usage de la pièce intermédiaire

Cet adaptateur permet de poser les déshumidificateurs suivants sur le mur sans changer les trous existants dans le mur.

- CDP 35 T
- CDP 45 T
- CDP 65 T

Contenu

Le paquet contient la pièce suivante:

- 1 adaptateur



Outils

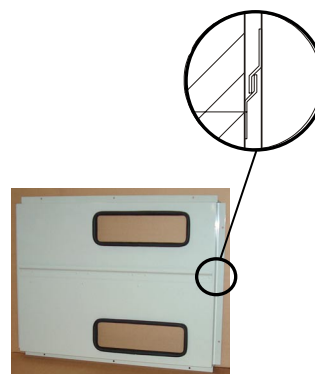
Les outils suivants sont nécessaires pour le montage:

- Outils et vis pour la fixation dans le mur - en fonction de la nature du mur.

Procédé

Suivre l'instruction ci-dessous pour monter l'adaptateur sur le mur et ensuite poser le déshumidificateur sur l'adaptateur.

Étape	Action
1	<p>Fixer l'adaptateur sur le mur à l'aide des 10 vis, de telle sorte qu'il soit étroitement fixé contre le mur. L'adaptateur est correctement monté si le profil sur l'adaptateur pointe vers le haut.</p> <p>Précaution importante: Le profilé de séparation entre les deux trous au dos de l'adaptateur doit être placé entre les deux trous existants dans le mur.</p>
2	<p>Accrocher le déshumidificateur sur l'adaptateur, de sorte qu'il repose sur le profil de suspension.</p>





Dantherm A/S, Denmark

Address: Jegstrupvej 4 • 7800 Skive • Denmark

Phone: +45 96 14 37 00 • **Fax:** +45 96 14 38 20 • **Homepage:** <http://www.dantherm.com> • **E-mail:** dantherm.dk@dantherm.com