


Dieser kompakte Entfeuchter überzeugt durch das moderne Design und den **äusserst leisen** Betrieb. Ausgestattet mit einem Griff für einfachen Transport und **vollautomatischem** Betrieb mit Hygrostat (Gerät reguliert die Raumfeuchtigkeit automatisch). Bei vollem Wasserbehälter schaltet der LDH 12pro Eco automatisch aus. Neu mit umweltneutralem Kältemittel und digitalem Bedienfeld.

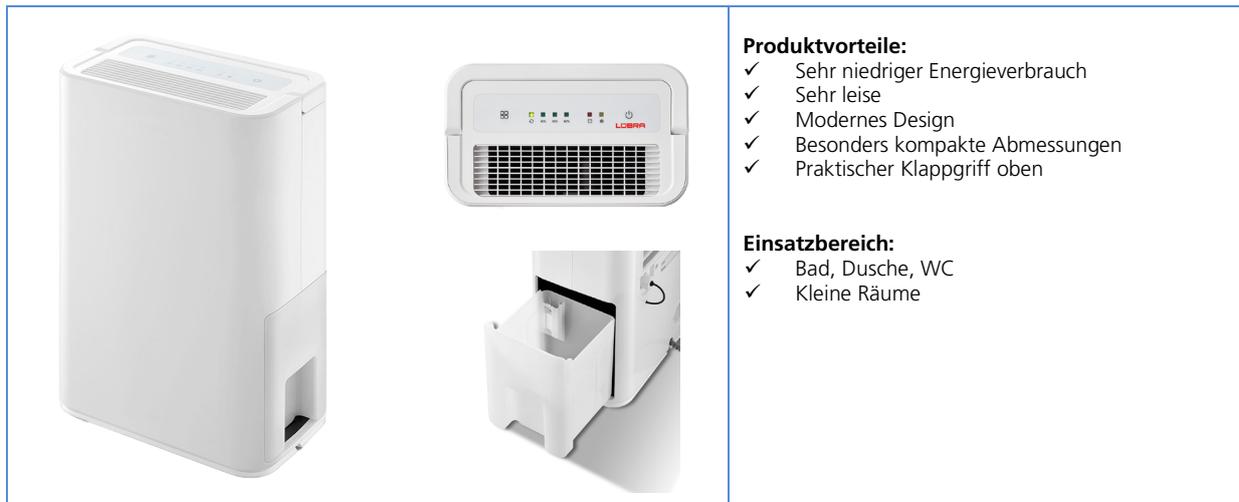

**Produktvorteile:**

- ✓ Sehr niedriger Energieverbrauch
- ✓ Sehr leise
- ✓ Modernes Design
- ✓ Besonders kompakte Abmessungen
- ✓ Praktischer Klappgriff oben

**Einsatzbereich:**

- ✓ Bad, Dusche, WC
- ✓ Kleine Räume

Technische Daten	Einheit	LDH 12pro Eco
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-32
Entfeuchtet Räume bis ca.	m <sup>3</sup>	5-120
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	12
Eingebauter Hygrostat, 40% / 50% / 60% / Dauerbetrieb		Ja, 4 Stufen
Digitale Bedienung oben mit LED Anzeige		Ja
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	2.5
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	180
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> / h	120
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	46.7 x 31.5 x 18.5
Gewicht	kg	9.7
Farbe		weiss
Umweltneutrales Kältemittel		R290 (60g)
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	41
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	3.91	6.00
bei 15°C	Liter pro 24h	3.14	3.30
bei 10°C	Liter pro 24h	1.12	2.10

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)