


Das Lübra Topmodell unter den Haushalt-Entfeuchtern. **Niedriger Energieverbrauch**, sehr leise und hohe Entfeuchtungsleistung – auch in unbeheizten Räumen. **Kompakt und leicht**, perfekt für den universellen Einsatzbereich zu Hause. Vollautomatischer Betrieb mit Hygrostat, überlaufgesicherter Wasserbehälter und optionaler Direktschlus für Kondenswasserschlauch. Neu mit dem effizienten und umweltfreundlichen Kältemittel R290.



**Produktvorteile:**

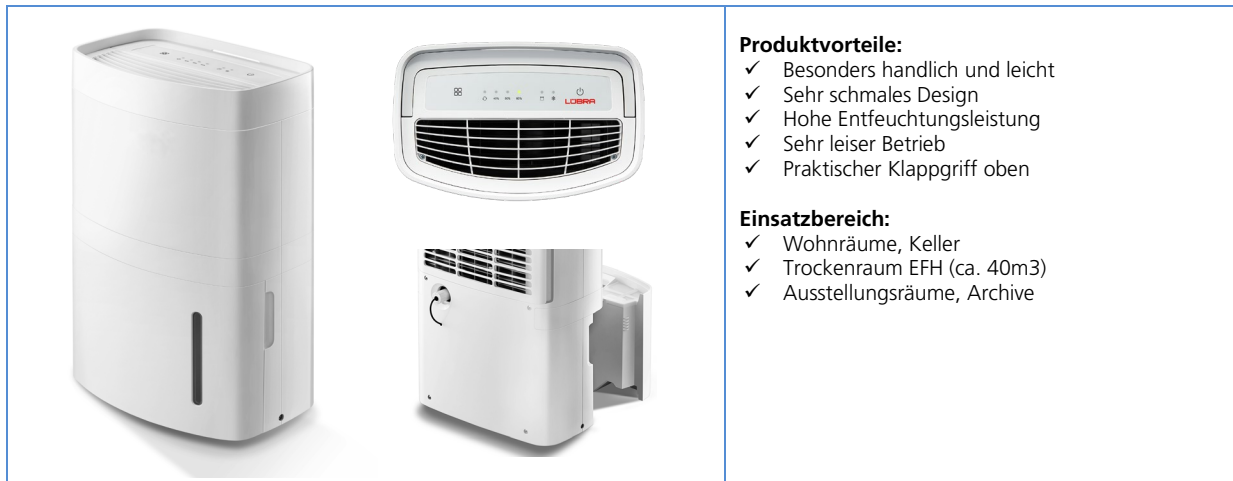


- ✓ Besonders handlich und leicht
- ✓ Sehr schmales Design
- ✓ Hohe Entfeuchtungsleistung
- ✓ Sehr leiser Betrieb
- ✓ Praktischer Klappgriff oben

**Einsatzbereich:**

- ✓ Wohnräume, Keller
- ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m<sup>3</sup>)
- ✓ Ausstellungsräume, Archive

Technische Daten	Einheit	LDH 26pro Eco
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-32
Entfeuchtet Räume bis ca.	m <sup>3</sup>	5-300
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	26
Eingebauter Hygrostat, 40% / 50% / 60% / Dauerbetrieb		Ja, 4 Stufen
Digitale Bedienung oben mit LED Anzeige		Ja
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	4.0
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	310
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> / h	200
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	51 x 32.5 x 20.7
Gewicht	kg	12.4
Farbe		weiss
Kältemittel (FCKW frei)		R290 (115g)
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	42
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	8,46	14,00
bei 15°C	Liter pro 24h	6,14	10,77
bei 10°C	Liter pro 24h	2,85	5,94

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)