




MOBILE KLIMAAANLAGEN GEWERBE



ACT 7

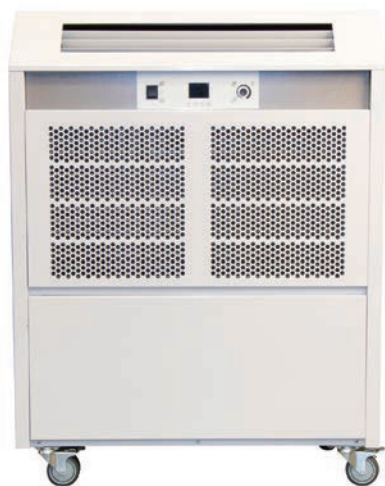


Die Hexa-Einheit ist mit einem EC-Ventilator mit Geschwindigkeitskontrolle ausgestattet (nur außerhalb GB), der sich automatisch an die Außentemperatur anpasst. So arbeitet ACT7 immer mit höchster Effizienz.

Zubehör



Zusätzliche Leitungssets von 5 m oder 15 m Länge (max. Länge: 30 m pro Einheit) Kanalstutzen-Set

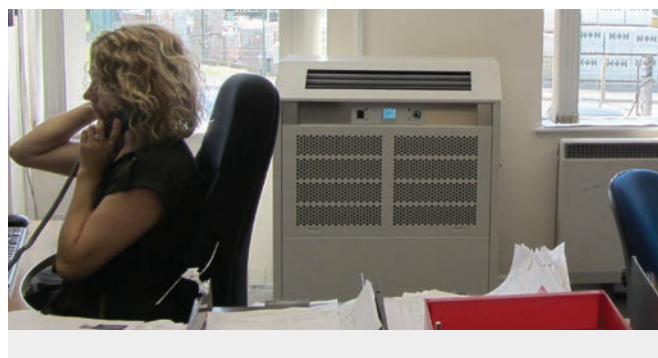

Funktionen

- Kühlleistung bis zu 7,0kW bei 28°C/60% RF in geschlossenen Räumen, 28°C Außentemperatur
- Hochleistungsfähiger Kühlkreislauf
- Schneller Anschluss der Kühlstreckenanschlüsse – für schnelle Montage ohne die Notwendigkeit, die Wasserleitungen wieder aufzufüllen
- Externer Wärmetauscher in Kompaktausführung
- Externer Wärmetauscher mit automatisch regelbarem EC-Ventilator mit verschiedenen Geschwindigkeiten für Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen (nur außerhalb GB)
- Variable Ventilatorgeschwindigkeit der Inneneinheit und regelbares Luftaustrittsgitter
- Kondensat-Schlauchpumpen mit 30 m-Pumpenkopf und Füllstandsalarm
- Auf Rollen montierte, robuste Metallkonstruktion
- Bis zu 30 m Entfernung zwischen Inneneinheit und Wärmetauscher
- Kältemittel R407C
- Erstklassige Klimatechnik – ohne Abluft aus Absaugvorrichtungen

Optionen

- Gabelstapler-Orientierungshilfen

Spezifikation	Einheiten	ACT 7	ACT 7 (UK)
Leistung*			
Kühlleistung	kW	7,0 (max.)	7,0 (max.)
Netzanschluss	V/Hz	230/50	230/1ph/50
Sicherung	A	16	13
Nominaler Betriebsstrom	A	11.2	11
Nominaler Stromverbrauch	kW	2,6	2,5
Luftstrom (variabel)	m³/h	930-1310	930-1310
Schallpegel bei 3 m	dB(A)	53	53
Reichweite (Raum)	°C	0-35	0-35
Reichweite (im Freien)	°C	0-40	0-35
Maße (H x B x T)	mm	1070 x 852 x 420	1070 x 852 x 420
Gewicht	kg	117	117

* Außenverhältnisse 28°C/60% RF

Anwendungsbereiche

- Vermietung
- Event-Veranstalter
- Gästebetreuung von Unternehmen
- Kühlung von Datenzentren und Serverräumen
- Gebäudemanagement-Unternehmen
- Energieversorgungsunternehmen
- Ladenflächen
- Temporäre Raumkühlung

